

Systeme de detection de gaz pour l'Oxygene, les gaz et vapeurs Toxiques et Explosifs !

Compur Stattox 501



Small but
powerful!



Pionnier en detection de gaz...

COMPUR Monitors

Compur Statox 501

Alerte Gaz avant que la concentration devienne dangereuse

COMPUR
Monitors

AsH₃, CO, Cl₂, ClO₂, COCl₂, H₂, HF, H₂S, HCl, HCN, N₂H₄, NH₃, NO₂, O₂, O₃, PH₃, SO₂, THT, L.E.L., C_xH_y

Statox 501 - Multifonction

Le système Compur Statox 501 est le plus flexible et versatile des systèmes de détection de gaz du marché, et ce pour presque toutes les applications dans l'industrie. D'un simple point de détection dans une chaufferie à un nombre illimité de détecteurs de tout type de gaz, le Compur Statox 501 s'adapte à toutes les demandes et besoins des clients. Tous les modèles de capteurs Statox 501 peuvent être reliés au module de contrôle universel. Avec un seul et même type de système, le Compur Statox 501 permet de protéger tous les environnements à risques liés aux combustibles ou danger d'explosion, mais également pour les dépassements de concentrations de gaz toxiques ainsi que le manque ou excès d'Oxygène.

Montage sur rail DIN du module de contrôle.

Notre contrôleur est flexible, sûre et simple à installer



Statox 501 Explosimètre en % LIE, sont disponibles pour de nombreuses applications et de nombreux gaz

Système de détection de gaz avéré fiable sur de nombreux sites dans toutes les industries à risques ...

Système Pré-calibré avec certificat

Avec un câblage en 5 fils, il n'y a pas besoin de faire une mise en service et calibration sur site. Une puce de contrôle de tension intégré dans le module permet de compenser la chute de tension causée par la longueur de câble. Compur peut fournir les modules et capteurs préprogrammés et pré-calibrés afin d'éviter des frais de déplacement et de mise en service. Un certificat des programmations et calibration est inclus pour chaque ensemble Module de contrôle – capteur.

Statox 501 LIE, Infra Rouge

Le Compur Statox 501 IR est disponible pour Biogaz. Il est résistant aux gaz toxiques pouvant empoisonner les perles catalytiques (H₂S, HCl, HF...) et permet également d'effectuer des mesures de LIE en ambiance contenant peu d'Oxygène (inertage de cuve ou process etc....)



Compur Statox 501 Centrales

COMPUR
Monitors


Module de contrôle

Montage	: DIN-rail (35mm)
Affichage	: 4 chiffres LED en façade
Menu	: 4 boutons en face avant
Dimensions	: 77 x 65 x 82 mm
Température	: - 20 à + 60 °C
Alimentation	: 24 Vdc (5 W. Max.)
Alarmes	: Alarme 1, Alarme 2, Alarme de défaut du système (avec fonction de test)
Contacts secs	: 230 Vac / 2 A (sans potentiel)
Sortie	: 4 – 20 mA (avec fonction de test)



Module d'alarme commune

Montage	: DIN-rail (35 mm)
LED façade	: A1, A2, SF
Menu	: 2 boutons en face avant
Dimensions	: 77 x 65 x 82 mm
Alimentation	: 24 Vdc (1W Max.)
Alarmes	: Alarme commune 1, Alarme Commune 2, Alarme commune de défaut SF, Alarme sonore
Contact secs	: 230 Vac / 2 A (sans potentiel)
Contact Klaxon	: Klaxon de situation d'urgence

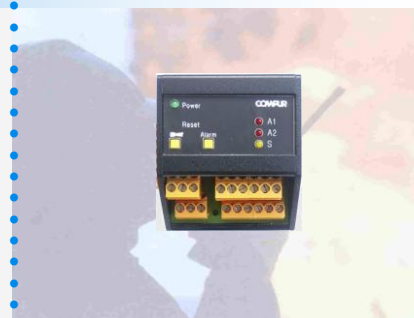

Coffrets pour modules

Cabinet 1

Dimensions (HxLxP)	: 200 x 400 x 125 mm
Classe de Protection	: IP 65
Max. de module	: 5

Cabinet 2

Dimensions (HxLxP)	: 200 x 600 x 125 mm
Classe de Protection	: IP 55
Max. de modules	: 8

Cabinet 3

Dimensions (HxLxP)	: 600 x 600 x 200 mm
Classe de Protection	: IP 55
Max. de modules	: 28

Tous les coffrets sont équipés d'une fenêtre avec plaque signalétique

Rack 19 pouces

Dimensions	: 19" / 3U
Max. de modules	: 6



Accessoires

- Montage et câblage des systèmes en armoire électrique à la demande du client
- Bus de contrôle entre les différents modules en ligne
- Barrières Zener pour Statox 501/S
- Signal sonore et lumineux en option



Compur Stattox 501 Capteurs pont

COMPUR
Monitors

Stattox 501 ARE (All Relative to Ethylene)

Capteur	: Combustion Catalytique
Gamme	: 0 – 10% LIE ou 0 – 100% LIE
Boîtier	: aluminium avec un revêtement gris.
Dimensions	: 110 x 125 x 60 mm
Température	: - 20 à + 45 °C
Certificat	: II 2 G / EEx de IIC T6 (ATEX)
Détection	: Ethane, Propane, Butane, Ethylène, Hydrogène, Ethanol Solvant, Diluant



Stattox 501 LRC (Low Response Compound)

Capteur	: Combustion Catalytique
Gamme	: 0 – 100% LIE
Boîtier	: aluminium avec un revêtement gris.
Dimensions	: 125 x 125 x 60 mm
Température	: - 20 à + 65 °C
Certificat	: II 2 G / EEx de IIC T5 (ATEX)
Détection	: BTX, Méthanol, Xylène, Nonane.....



Stattox 501 HRC (High Response Compound)

Capteur	: Combustion Catalytique
Gamme	: 0 – 100% LIE
Boîtier	: aluminium avec un revêtement gris
Dimensions	: 110 x 125 x 60 mm
Température	: - 20 à + 45 °C
Certificat	: II 2 G / EEx de IIC T6 (ATEX)
Détection	: Gaz et vapeurs inflammables (Méthane, Hydrogène, Gaz de ville)



Stattox 501 LCI R / MCIR Infra Rouge Low Cost / Multi Composés

Capteur	: NDIR 2 voies (Infra rouge)
Gamme	: 0 – 100% LIE
Boîtier	: aluminium avec un revêtement gris.
Dimensions	: 110 x 125 x 60 mm
Température	: - 20 à + 60 °C
Certificat	: II 2 G / EEx de IIC T4 (ATEX)
Détection	: Méthane, Alcanes, Alcènes, Cétones, Cyclo-alcanes Composés Alcoolistiques (CH-OH), Aromatiques...



Accessoires

- Adaptateurs de calibration et de mesure process (diffusion ou avec débit)
- Protection anti éclaboussure
- Filtres et protection contre le vent et rayons du soleil
- Système d'échantillonnage avec conditionnement du gaz (Chauffage du coffret et de la ligne de prélèvement, refroidisseur, pot à condensats...)
- Système d'échantillonnage avec boucle rapide et alarme de débit



Compur Statox 501 Transmetteurs

COMPUR
Monitors

Statox 501 IR % LIE

Capteur	: NDIR 2 Voies
Gaz	: 0 – 100% LIE
Boîtier	: Acier Inoxydable 1.4305, / polyamide renforcé de fibre de verre
Dimensions	: 150 x 120 x 120 mm
Affichage	: 3 chiffres en façade
Température	: - 20 à + 60 °C
Certificat	: II 2 G / EEx de IIC T5 (ATEX)
Calibration	: Méthane, But, Propane, Ethylène, Ethanol, BTX, Solvants, Biogaz...



Statox 501 IR Dioxyde de Carbone


Capteur	: NDIR 2 canaux
Gaz	: 0 - 2 % Vol CO ₂ 0 - 5 % Vol CO ₂
Boîtier	: Acier Inoxydable 1.4305, / polyamide renforcé de fibre de verre
Dimensions	: 150 x 120 x 120 mm
Affichage	: 3 chiffres en façade
Température	: - 20 à + 60 °C
Certificat	: II 2 G / EEx de IIC T5 (ATEX)



Statox 501/S

Gaz:	AsH₃ - Arsine	: 0 - 500 ppb
	Cl₂ - Chlore	: 0 - 5 ppm
	ClO₂ – Dioxyde de Chlore	: 0 - 1 / 5 ppm
	CO – Monoxyde de carbone	: 0 - 300 ppm
	COCl₂ - Phosgène	: 0 - 0,3 / 1 / 15 / 100 ppm
	H₂ - Hydrogène	: 0 - 150 / 300 / 1000 ppm
	H₂S – Sulfure d'Hydrogène	: 0 - 100 ppm
	HCl – Chlorure d'Hydrogène	: 0 - 50 ppm
	HCN – Cyanure d'Hydrogène	: 0 - 20 / 30 / 100 ppm
	HF - Fluorure d'Hydrogène	: 0 - 10 ppm
	N₂H₄ - Hydrazine	: 0 - 1 ppm
	NH₃ - Ammoniac	: 0 - 150 ppm
	NO₂ - Dioxyde d'Azote	: 0 - 10 / 50 ppm
	O₂ - Oxygène	: 0 - 35 Vol%
	O₃ - Ozone	: 0 - 1 ppm
	PH₃ - Phosphine	: 0 - 1 ppm
	SO₂ – Dioxyde de Souffre	: 0 - 5 / 20 ppm
	THT - Tetrahydrothiophène	: 0 - 50mg/m ³

Capteur	: Electrochimique
Boîtier	: ABS chromé renforcé
Dimensions	: 125 x 125 x 85 mm
Sortie	: 4 – 20 mA
Affichage	: 4 chiffres en façade
Température	: - 20 à + 50 °C
Certification	: II 2 G / EEx ib IIC T5 / T6 (ATEX)

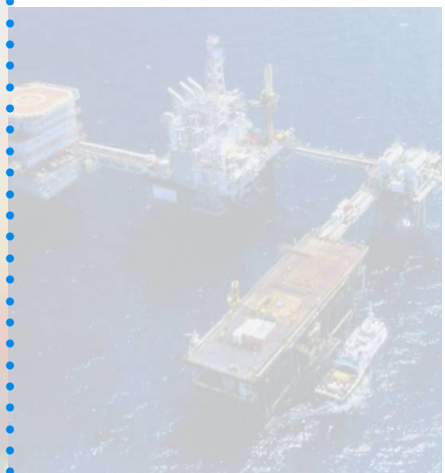

COMPUR
Monitors

155 Av du Général De Gaulle
92140 CLAMART (France)

☎: +33 (0) 145 378 951

☎: +33 (0) 145 378 856

✉: xzinsch@compur.fr

🌐: www.compur.fr

Les caractéristiques techniques de ce produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Compur Monitors n'a pas de contrôle sur l'utilisation de ses produits. Pour cette raison, il est de la responsabilité de l'utilisateur de se renseigner sur nos produits afin de déterminer s'ils sont adaptés à l'utilisation, à l'application et aux conditions envisagées. Toutes les informations fournies ne font pas l'objet d'une garantie. Compur Monitors se dégage de toute responsabilité pour toute utilisation non conforme ou incorrecte, négligence, ou autre de ses produits et de ses informations. Tout élément ou recommandation non contenus dans ce document ne sont pas autorisés et ne peuvent en aucun cas impliquer la responsabilité de Compur Monitors. Aucun élément décrit dans ce manuel ne peut être assimilé à une recommandation d'utilisation de produits qui sont sous la protection d'un brevet. Les appareils sont fabriqués par Compur Monitors GmbH & Co. KG, Munich. Les conditions générales de vente et de service de Compur Monitors GmbH & Co. KG sont applicables.